

Окрасочные камеры с сухой фильтрацией AZZURRA3 (Италия)




Модель CFA

Azzurra3
impianti per la verniciatura

Окрасочная камера с сухой фильтрацией

Модель CFA

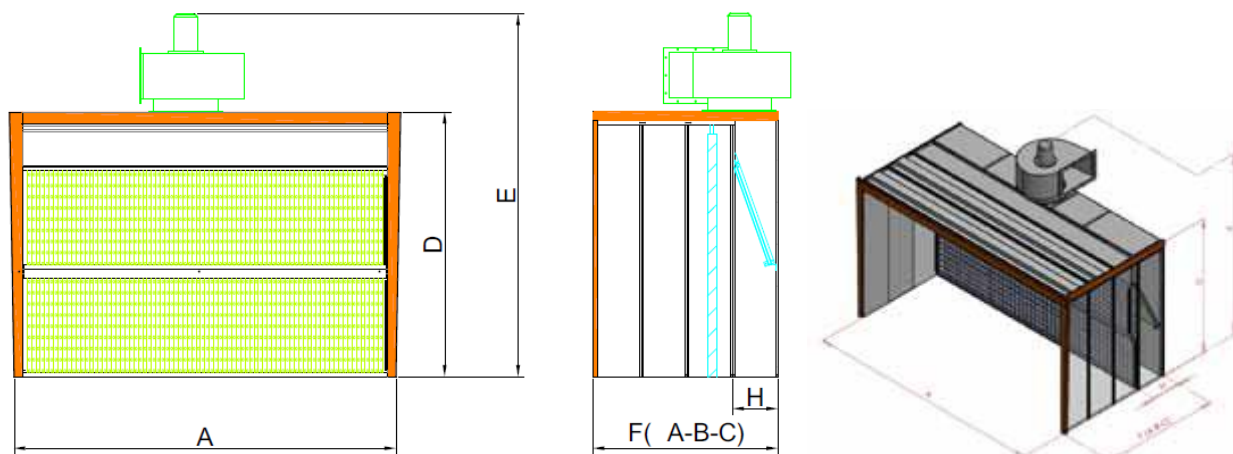

Общая глубина – 1.500 мм

Глубина рабочей зоны – 800 мм

Модель	A (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Кол-во вентиляторов	Вытяжка м³/ч	Мощность двигателя (воздух)
CFA 2A	2.080	2.370	3.100	1.500	700	1	7.500	Kw 1,5
CFA 3A	3.080	2.370	3.150	1.500	700	1	10.800	Kw 2,2
CFA 4A	4.080	2.370	3.250	1.500	700	1	14.000	Kw 4
CFA 5A	5.080	2.370	3.150	1.500	700	2	16.000	Kw 1,5+1,5
CFA 6A	6.080	2.370	3.150	1.500	700	2	20.600	Kw 3+3

Общая глубина – 2.000 мм

Глубина рабочей зоны – 1.300 мм

Модель	A (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Кол-во вентиляторов	Вытяжка м³/ч	Мощность двигателя (воздух)
CFA 2B	2.080	2.370	3.100	2.000	700	1	7.500	Kw 1,5
CFA 3B	3.080	2.370	3.150	2.000	700	1	10.800	Kw 2,2
CFA 4B	4.080	2.370	3.250	2.000	700	1	14.000	Kw 4
CFA 5B	5.080	2.370	3.150	2.000	700	2	16.000	Kw 1,5+1,5
CFA 6B	6.080	2.370	3.150	2.000	700	2	20.600	Kw 3+3

Общая глубина – 2.500 мм

Глубина рабочей зоны – 1.800 мм

Модель	A (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Кол-во вентиляторов	Вытяжка м³/ч	Мощность двигателя (воздух)
CFA 2C	2.080	2.370	3.100	2.500	700	1	7.500	Kw 1,5
CFA 3C	3.080	2.370	3.150	2.500	700	1	10.800	Kw 2,2
CFA 4C	4.080	2.370	3.250	2.500	700	1	14.000	Kw 4
CFA 5C	5.080	2.370	3.150	2.500	700	2	16.000	Kw 1,5+1,5
CFA 6C	6.080	2.370	3.150	2.500	700	2	20.600	Kw 3+3

Стандартная спецификация

- Панели из гальванизированной стали, не имеющие острых режущих кромок
- В данной модели очистка воздуха от окрасочного тумана осуществляется 2-мя типами фильтров:
 - Картонный лабиринтный фильтр
 - Paint-Stop фильтр на основе синтетических волокон
- Вытяжка с безысровым вентилятором
- Панель управления (вкл/выкл освещения и вентилятора)
- Потолочное освещение выполненное в соответствии с АТЕХ 22/2
- Датчик загрязненности фильтра с визуальным индикатором и сигнализацией
- Вентиляционный короб с выходом для вентиляционных труб (диаметр трубы 500мм)